

USB2.0カメラ

DC-150-USB2.0


150万画素インターラインCCDを採用した、高精細度、高感度のカメラです。USB2.0を介して直接お手持ちのパソコンに接続ができます。付属のビューアソフトにて画像ファインリングが可能です。オプションで2次元計測ソフトウェアも用意しております。

■ 仕様

型式	DC-150-USB2.0
有効画素	1360×1024 pixel
画素サイズ	4.56μm×4.56μm
CCDタイプ	インターラインCCD
S/N	50db以上
フレームレート	10FPS
シャッタースピード	1/30～1/28000
マウント	C-マウント
デバイスサイズ	1/2インチ相当
寸法	50 (W) ×56 (H) ×59.3 (D) mm
電源	5V USBポートより
PC環境	Windows2000／XP CPU 1.7GHz以上
商品構成	カメラ、ドライバ・ビューアソフト (CD-ROM) 取扱説明書 各1
オプション	2次元計測ソフト (DC-MJ-150) ＊ 2点間距離、多角形面積、円の直径、2円間距離、 垂線の描画、角度、画像ファイリング



DC-150-USB2.0

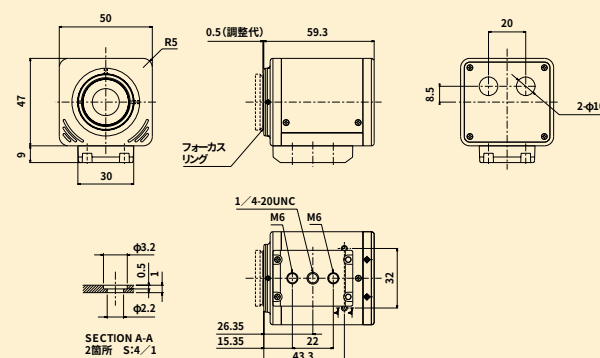


USB2.0デジタルカメラコンバータ

CNV-BNC-USB2.0


NTSC、EIA、CCIR、SECAMのカメラのBNC端子に接続するだけで、USB2.0インターフェースを介してPC側に入力することが可能なUSB2.0変換ユニットです。キャプチャーボードを使用しないで、直接パソコンへ出力が可能です。装置へ取り付けてしまったあとのカメラの映像チェックや顕微鏡のTV観察用のカメラの映像をデジタルで保存しておきたいときに大変便利です。付属のビューアソフトにて画像ファイリングが可能です。オプションで2次元計測ソフトウェアも用意しております。

■ 仕様

型式	CNV-BNC-USB2.0
変換方式	NTSC信号を10ビットデジタル変換後 デジタルデコーダ処理しUSB2.0インターフェースを介して 非圧縮にてダイレクトにPCへ転送します。
対応信号	NTSC、EIA、CCIR、SECAM
フレームレート	NTSC入力時 非圧縮で毎秒29枚のフレームレートを確保
寸法	115mm×56mm×20mm（コネクタ、突起物除く）
PC環境	Windows2000／XP CPU 1.7GHz以上
商品構成	本体、ドライバ・ビューアソフト（CD-ROM）、取扱説明書
オプション	2次元計測ソフト（CNV-MJ-BNC） ＊2点間距離、多角形面積、円の直径、 2円間距離、垂線の描画、角度、画像ファイリング

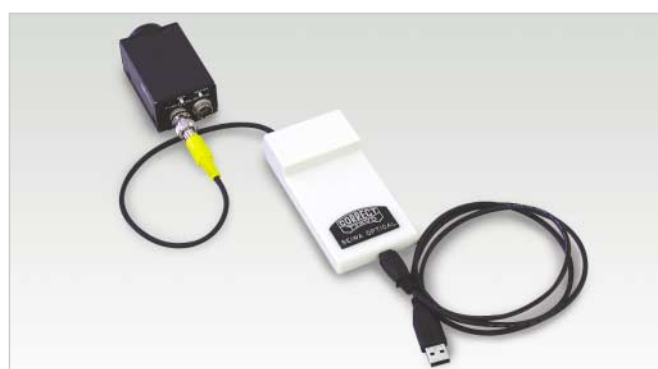

CNV-BNC-USB2.0

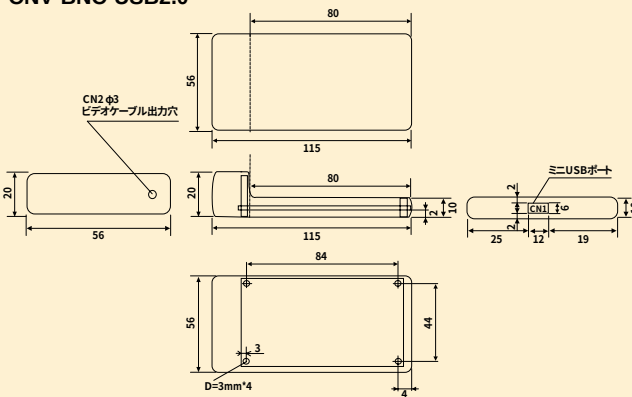

■ 接續例

※カメラ背面のBNC端子またはカメラ電源のBNC端子に接続してください。

